




VOSS empur-E

Schutzhelm nach EN 397 Typ 2
mit Zusatzprüfung „Elektrische Isolierung“

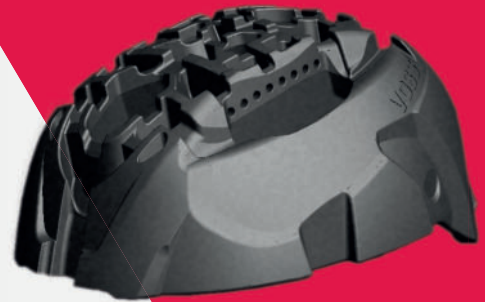

Einsatzbereiche

Arbeiten an Niederspannungsanlagen, Baugewerbe, Energieversorgung, Anlagenbau, Montage im Freien, Tätigkeiten bei denen besonderer Schutz gegen elektrische Spannung benötigt wird, Arbeiten in großer Höhe (z.B. Offshore-Parks und Windräder)

Helmschale

- aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- Erfüllung der Anforderungen nach EN 50365:2023, 4.3
- seitliche Stecktaschen / Slots (30 mm) für Gehörschutz
- zusätzliche seitliche Stecktaschen für Gesichtsschutz
- Stecktaschen vorn und hinten für Zubehör
- 4 Clips zur umlaufenden Zubehör Montage
- 4-Punkt-Gabelkinnriemen, werkseitig vormontiert und einfach austauschbar, mit seitlicher Y-Führung und Kinnriemenpolster für hohe Stabilität und sicheren und komfortablen Halt

Innenausstattung

- EPS Schaumkern mit „Air Channeling“ zur effektiven Belüftung
- Innenausstattung mit „Click & Change“ System für den einfachen Austausch von Komponenten
- höhenverstellbares Kopf- und Nackenband
- umlaufendes Schweißband mit wattiertem Komfortpolster, vollständig austauschbar
- ergonomisch geformtes, gepolstertes Komfort-Inlay für die Kopfauflage, leicht entnehmbar und ersetzbar
- gummierter Drehverschluss zur einfachen Größeneinstellung, mit ergonomischer Komfortauflage für optimalen Sitz, leicht entnehmbar und ersetzbar

Zusatzprüfung

- EN 397:2025 Zusatzprüfung 4.2.7.3 Elektrische Isolierung
- Erfüllung der Anforderungen nach EN 50365:2023, 4.3
- 1.000 V AC / 1.500 V DC - Elektrische Klasse 0
- Kälteprüfung bis -30° C
- Off-Crown Penetration (ocp) - durchdringung außerhalb des Scheitelbereichs
- verbesserte Sichtbarkeit bei Nacht (mit Reflexstreifen)

Einsatzdauer

- bis 10 Jahre, angezeigt durch die Alterungsanzeige

Größe / Einstellung

- I - III / stufenlose Einstellung von 53 bis 63 cm

Gewicht Helmschale

- ca. 255 g - Gesamtgewicht: ca. 455 g

Verpackung

- Einzelverpackung, max. 10 Stück pro Modell bzw. Farbe im Umkarton

Veredelung

- Logoaufrbringung mittels Sieb- bzw. Tampondruck oder Folie, Reflexstreifen

Logoflächen

- Stirn: ca. 60 x 40 mm / Seite: ca. 80 x 20 mm / Hinten: ca. 40 x 40 mm

Zubehör (optional)

- Schutzbrille, Gesichtsschutzschilde, Gehörschutz, UV-Nackenschutz u.a.

Farben

Artikelnummern · EAN

Yellow / RAL1016

1500 1016 · 4 2600 4267 5390

Blue / RAL5013

1500 5013 · 4 2600 4267 5437

Red / RAL3002

1500 3002 · 4 2600 4267 5420

White / RAL9003

1500 9003 · 4 2600 4267 5468